Thermor
Radiateurs électriques & Chauffe-eau EnR

Visualis

CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE

Le chauffe-eau intelligent, pour réaliser jusqu'à 20 % d'économies d'énergie

Le 1er chauffe-eau qui mémorise vos besoins en eau chaude en fonction de votre rythme de vie. De plus, vous avez toujours un œil sur la quantité d'eau chaude restante grâce à sa commande digitale mobile.

SAVOIR-FAIRE ET QUALITÉ DEPUIS 1931

LES ATOUTS

JUSQU'À 20% D'ÉCONOMIES[1] D'ÉNERGIE

- **Adapte la production d'eau chaude** en fonction des besoins

DURE JUSQU'À 2X + LONGTEMPS[2] DANS LES EAUX AGRESSIVES

TECHNOLOGIE BREVETÉE

- **Équipé ACI Hybride, conçu pour durer jusqu'à 2 fois plus longtemps** dans les eaux agressives [2]

GARANTIE 5 ANS CUVE ET PIÈCES

- **Plus de tranquillité** grâce à la garantie 5 ans cuve et pièces

DOUBLE ENTRAXE 500/800 mm 700/800 mm

- **Double entraxe,** pour éviter de refaire des trous lors de l'installation

(1) À partir d'une consommation annuelle pour une famille équipée d'un chauffe-eau Visualis 300 L : 3 personnes du lundi au vendredi, soit 3 douches/jour, et 5 personnes le WE, soit 4 douches et 1 bain/jour, encomptant 4 semaines de congés (chauffe-eau réglé en mode absence).

(2) Par rapport à un chauffe-eau classique Thermor. Conditions d'emploi : concerne uniquement la cuve des appareils, sous réserve de l'utilisation de l'eau potable des réseaux conformes aux normes en vigueur.

Visualis

Le chauffe-eau intelligent pour réaliser jusqu'à 20% d'économies d'énergie

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- **Résistance stéatite** insérée dans un fourreau pour limiter l'entartrage, facilement accessible et démontable **sans vidange.**
- **Protection dynamique** contre la corrosion par ACI Hybride.
- **Des fonctions intelligentes pour faire des économies :**
  - Mode Sérénité ou auto apprentissage = Analyse de la consommation et adaptation automatique aux habitudes de vie pour produire la quantité d'eau chaude juste nécessaire.
  - Mode Absence = Programmation de l'arrêt du chauffe-eau lors d'absence prolongée et remise en marche la veille du retour.
  - Décalage de charge = Déclenchement de la chauffe le plus tard possible pendant les Heures Creuses pour limiter les déperditions thermiques.
  - Mode Contrôle = Ajustement manuel de la production d'eau chaude pour anticiper un besoin ponctuel.
- **Précision et fiabilité** dans le temps du thermostat électronique.
- **Témoin de chauffe.**
- **Antichauffe à sec :** pas de mise en chauffe si l'appareil n'est pas rempli d'eau.
- **Éligible au Certificat d'Économie d'Énergie (CEE)** n° BAR-TH-52.

COTES D'ENCOMBREMENT

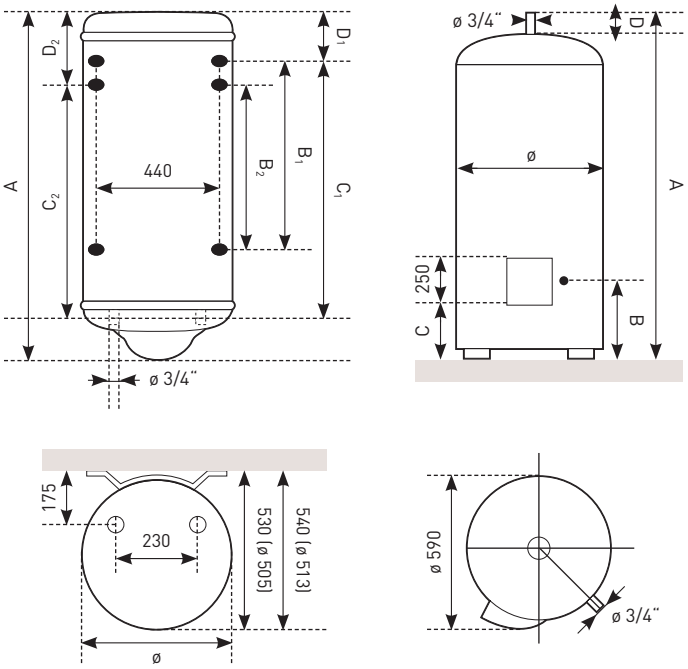

COMMANDE DIGITALE MOBILE

VISUALISATION DE LA QUANTITÉ D'EAU CHAUDE

Goutte orange = important niveau d'eau chaude disponible

Goutte bleue = faible niveau d'eau chaude disponible

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- **Communique avec le chauffe-eau par fréquence radio > permet de visualiser les informations et commander le chauffe-eau depuis n'importe quelle pièce de l'habitat (portée de 50 m) : salle de bains, cuisine...**
- **Menu intuitif**
- **Affichage de l'heure**
- **Réglage de la durée d'absence**
- **Verrouillage des commandes**
- **Diagnostic facilité et identification par codes erreurs**
- **Fonctionnement par piles (fournies)**
- **Support de fixation fourni**

DIMENSIONS ET RÉFÉRENCES

		Capacité (L)	Puissance (W)	Consommation d'entretien (kWh/24 h à 65°C)	Quantité d'ECS à 40°C (L) (V40) (1)	Constante de refroidissement	Temps de chauffe	Dimensions (mm)								Poids à vide (kg)	Classe Énergétique	Référence
								ø	A	B/B_1	B_2	C/C_1	C_2	D/D_1	D_2			
ø 505	Visualis vertical mural	150	1800	1,59	278	0,22	5h17	505	1240	800	500	1050	750	145	445	42	C	271 084
		200	2400	1,94	375	0,20	5h16	513	1570	800	700	1050	950	475	575	53	C	281 078
ø 575	Visualis stable	200	2400	1,95	375	0,21	4h13	575	1275	270	-	160	-	30	-	51	C	282 073
		250	3000	2,20	440	0,19	5h05	575	1500	270	-	160	-	30	-	69	C	282 075
		300	3000	2,49	526	0,18	6h17	575	1780	270	-	160	-	30	-	73	C	292 046

(1) Quantité d'eau chaude mélangée à 40°C fournie par un appareil réglé à 65°C. Nos valeurs de consommation d'entretien, de temps de chauffe et de constante de refroidissement sont calculées selon le cahier des charges LCIE NF Performance (eau froide à 15°C, eau chaude à 65°C, ambiance à 20°C).

FACILITRI Pour un changement de tension en moins de 2 minutes - réf. 800 281.

PROMOTELEC CE NF ★★★ IP 24 (horizontal et stable) IP 25 (mural) 230V mono, kitable 400V tri Fabriqué en France

www.thermor.fr ZA CHARLES BEAUHAIRE • 17, RUE CROIX FAUCHET • BP 46 • 45141 SAINT-JEAN-DE-LA-RUELLE

Thermor
Radiateurs électriques & Chauffe-eau EnR

Juillet 2015 - Réf. P35410 - Thermor-Pacific SAS au capital de 3 917 780 € - RCS Orléans B329 545 008 - EFIL WWW.EFIL.FR / 2015071G