www.nicoll.fr

melbourne RCS LYON B 388 797 045 Photos non contractuelles Janvier 2012 - 10F

Nicoll

BÂTIMENT - SANITAIRE - ENVIRONNEMENT

NICOLL est certifiée ISO 9001v2008 et ISO14001v2004

Siège social et usines : 37, rue Pierre & Marie Curie - BP 10966 - 49309 CHOLET Cedex // Tél. 02 41 63 73 83 - Fax 02 41 63 73 84
Demande de documentation : info@nicoll.fr // Renseignements techniques : tech-com.nicoll@aliaxis.com

SAS au capital de 7 683 431 € - 060 200 128 RCS Angers

an Aliaxis company

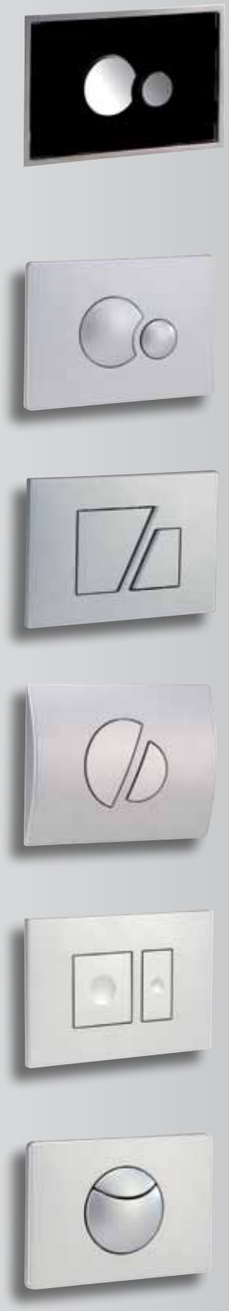

Bâti-support INEO

...ingénieux à l'intérieur

Nicoll
BÂTIMENT - SANITAIRE - ENVIRONNEMENT

Pourquoi
installer un bâti-support plutôt qu'un WC au sol ?

Plus esthétique

Cette solution encastrée offre le choix du design et de la finition de la plaque de commande en fonction de la décoration de la pièce.

Plus pratique

Et plus hygiénique :
le sol entièrement dégagé permet un entretien plus facile.

Plus flexible

La hauteur de la cuvette s'ajuste facilement.

Plus silencieux

La chasse d'eau encastrée offre de meilleures performances acoustiques.

4 raisons de choisir INEO le bâti-support NICOLL...

1 Une solution **universelle**

Pour tout type d'installation

Produit visitable quelle que soit l'installation y compris en gaine technique.



Pour tout type de cuvette

Y compris cuvette carénée sur une cloison d'épaisseur jusqu'à 50 mm

Fixations murales



Pieds autoportants

Pour tout type de pose

Fixation au sol ou au sol et au mur, installation en angle.

MURAL

Installation sur mur porteur

AUTOPORTANT

Installation sur sol porteur

Installation en gaine technique

Installation en angle

Pour des solutions spécifiques

Le produit standard peut répondre à des applications spécifiques grâce à différents kits (mobilité réduite)

2 Un montage **optimisé**

Facilité

Le boîtier de réservation se fixe instantanément. Il est recoupable selon l'épaisseur de l'habillage.



Rapidité

Aucun réglage à effectuer selon l'épaisseur de l'habillage (10 cm maxi) grâce au système de déclenchement à câble.

Flexibilité

Collier de fixation de la pipe d'évacuation réglable en profondeur.

3 Un niveau de **qualité** et de **fiabilité** éprouvé

Un système complet certifié NF

- Un système de déclenchement à double câble éprouvé et certifié NF, avec amortisseur de fermeture breveté.

- Un robinet flotteur certifié NF, silencieux, classe acoustique 1.
  Fonctionnement garanti quelle que soit la pression.
  Résistant aux impuretés.



- Châssis en acier avec traitement époxy anti-corrosion certifié NF conformément à la norme XP D12-208

- Châssis résistant à une charge de 400kg et certifié NF conformément à la norme XP D12-208.

Un système astucieux

- Raccordement à l'arrivée d'eau à l'intérieur du réservoir : préserve des risques d'inondation en cas de fuite.

Des garanties

- Suivi des pièces détachées assuré pendant 25 ans

- Réservoir et châssis garantis 10 ans contre tout vice de fabrication hors pièces d'usure.

GARANTIE 10 ANS

4

Des solutions **design**

Esthétiques et raffinées
en adéquation avec les tendances
décoration



ROMA



VENEZIA



VERONA

MILANO

MURANO



TORINO

Quel bâti-support pour quel type d'installation ?

Solution universelle

En appui sur mur porteur
En appui sur sol porteur
En angle

Bâti-support autoportant

Réf : BP02

Solutions gain d'espace

EXTRA PLAT

En appui sur mur porteur

Bâti support avec réservoir extra plat 8 cm.

Réf : BP03

FAIBLE HAUTEUR

En appui sur sol porteur

Bâti-support avec châssis bas

Réf : W651

Solutions mobilité réduite

Pour installation d'une cuvette rallongée

Kit manchettes
et tiges filetées rallongées

Réf : 0709177

Pour installation d'une barre de relèvement

Kit mobilité réduite.
S'installe sur bâti-support BP02

Réf : KP02D (Côté droit)
KP02G (Côté gauche).

Solutions confort

Pour évacuation des odeurs

Kit d'aspiration d'odeurs.
S'installe sur bâti-support
BP01 ou BP02

Réf : KP03
(système de ventilation non fourni)

Pour remplacement d'un wc au sol à sortie verticale

Coude en S

Réf : KP04

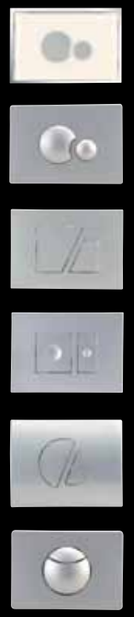

Bâti-support autoportant universel BP02

INEO

Caractéristiques techniques

- Fixation au sol et au mur ou au sol uniquement
- Pattes de fixation murales orientables permettant l'installation en angle fournies mais non indispensables
- Fixation au sol en 6 points grâce aux goujons métalliques fournis
- Châssis traité anti-corrosion résistant à une charge de 400 kg
- Pipe coudée PVC Ø100mm
- Collier de fixation de la pipe ajustable en profondeur
- Manchon d'évacuation, tube de rinçage et tiges filetées rallongées (L=300mm)
- Entraxe fixation cuvette 180mm et 230mm
- Connexion à l'arrivée d'eau effectuée à l'intérieur du réservoir : flexible et robinet d'arrêt fournis
- Alimentation en eau à gauche ou à droite
- Mécanisme double volume à double câble
- Robinet flotteur silencieux
- Isolation extérieure du réservoir contre la condensation
- Déclenchement manuel ou électronique.

- Existe en version murale
  Réf. BP01

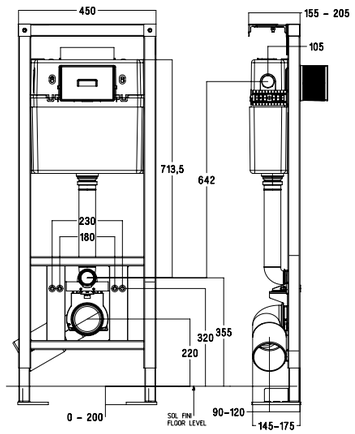

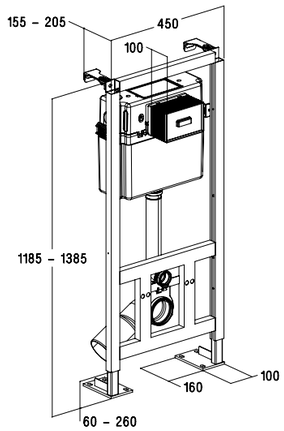

Bâti-support faible épaisseur BP03

Caractéristiques techniques

- Pour fixation sur mur porteur, habillage léger ou maçonné
- Pour fixation latérale à une cloison légère ou sur mur porteur
- Profilés latéraux réglables
- Châssis traité anti-corrosion
- Réservoir extra plat avec une profondeur de 8cm
- Isolation contre la condensation à l'intérieur du réservoir
- Alimentation en eau au dessus du réservoir
- Pipe droite PVC ø100mm
- Pipe ajustable en profondeur
- Tube de rinçage et manchon d'évacuation (L=180mm)
- Entraxe fixation cuvette 180mm et 230mm
- Connexion à l'arrivée d'eau effectuée à l'extérieur du réservoir
- Mécanisme double volume à leviers
- Robinet flotteur silencieux
- Déclenchement manuel

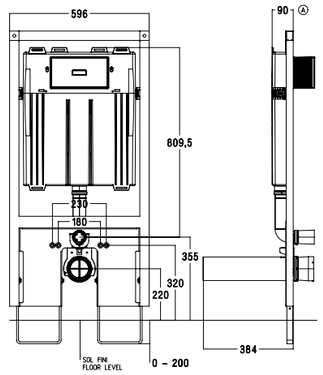

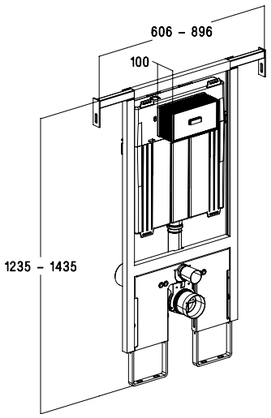

Bâti-support faible hauteur W651

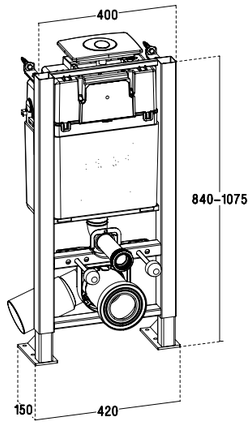

Caractéristiques techniques

- Châssis autoportant bas
- Fixation au sol et au mur ou au sol uniquement
- Pattes de fixation murales fournies mais non indispensables
- Fixation au sol en 6 points grâce aux goujons métalliques fournis
- Châssis traité anti-corrosion résistant à une charge de 400kg
- Pipe coudée PVC ø100mm
- Entraxe fixation cuvette 180mm et 230mm
- Connexion à l'arrivée d'eau effectuée à l'intérieur du réservoir (robinet d'arrêt fourni)
- Alimentation en eau à gauche ou à droite
- Isolation extérieure du réservoir contre la condensation
- Mécanisme double volume à câble
- Robinet flotteur silencieux
- Déclenchement manuel sur le dessus du réservoir à l'aide d'une plaque ou d'un bouton de commande.

NOUVEAU

Les plaques de commande pour bâti-supports BP01 et BP02

MURANO

Intégration parfaite, à fleur de paroi

Taille des plaques : 121 x 181 mm

Unique Affleurante High tech Exception Sensitive

Plaque en verre
Double volume

Vert Menthe
Réf. : PB06M

Blanche
Réf. : PB06B

Plaque en verre
boutons ABS
Double volume

Blanche
avec boutons
chromé mat
Réf. : PB6BC

Noire
avec boutons
chromé brillant
Réf. : PB6ND

Vert menthe
avec boutons
blancs
Réf. : PB6MB

Noire
avec boutons
blancs
Réf. : PB6NB

Plaque en verre
électronique
Double volume

Déclenchement par induction

Blanche
Réf. : PB6EB

Noire
Réf. : PB6EN

Vert Menthe
Réf. : PB6EM

Les plaques de commande pour bâti-supports BP01 et BP02

Taille des plaques : 145 x 205 mm

VENEZIA

Blanche
Réf. : PB02B

Chromé mat
Réf. : PB02C



Chromé brillant
Réf. : PB02D

MILANO



Blanche
Réf. : PB03B



Chromé mat
Réf. : PB03C



Chromé brillant
Réf. : PB03D

VERONA



Blanche
Réf. : PB05B



Chromé mat
Réf. : PB05C



Chromé brillant
Réf. : PB05D

TORINO

Blanche
Réf. : PB04B

Chromé mat
Réf. : PB04C



Chromé brillant
Réf. : PB04D

ROMA

Blanche
Réf. : PB01B



Chromé mat
Réf. : PB01C

Chromé brillant
Réf. : PB01D

Design Qualité Esthétique

Plaque de déclenchement automatique par détection infrarouge

Inox inviolable
Réf. : PB01I



Inox inviolable
Réf. : PB01E
A commander avec KP05 ou KP06 (voir p.19)

Les plaques de commande pour bâti-support faible hauteur W651

Taille des plaques : 146 x 205 mm

Plaque boutons goutte



Blanche
Réf. : 380

Chromé mat
Réf. : 381

Chromé brillant
Réf. : 386

Plaque boutons ronds

Blanche
Réf. : 389

Chromé mat
Réf. : 395

Chromé brillant
Réf. : 396

Chromé mat
chrome brillant
Réf. : 397



Chromé brillant
Chrome mat
Réf. : 398

Plaque boutons rectangulaire

Blanche
Réf. : 411

Chromé mat
Réf. : 412

Chromé brillant
Réf. : 413

Bouton de commande

Blanche
Réf. : 403L

Chromé mat
Réf. : 404L

Chromé brillant
Réf. : 405L

Compacte

Sûre

Originale

Les plaques de commande pour bâti-support faible épaisseur BP03

Taille des plaques : 146 x 280 mm

Blanche
Réf. : 406B

Chromé mat
Réf. : 406C



Chromé brillant
Réf. : 406D

Blanche
Réf. : 400

Chromé mat
Réf. : 401

Chromé brillant
Réf. : 402

Les accessoires

Coude en S

Réf. : KP04

Pour remplacement d'un WC au sol
à sortie verticale

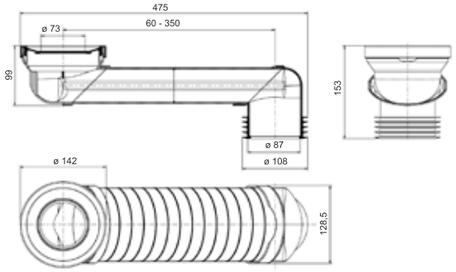

Sortie droite PVC ø100mm

Réf. : DW7-0709213

Pipe droite en PVC (blanc) pour montage sur le collier du bâti.
Longueur = 400 mm
Joint torique Ø100 mm en sortie à coller



Insonorisation pour cuvette suspendue

Réf. : 366

Pour cuvette suspendue avec entraxe de fixation de 180 à 230 mm



Kit pour cuvette rallongée

Réf. : DW7 -0709177

Permet le raccordement du bâti à la cuvette quand celle-ci est rallongée ou quand la cloison est épaisse (>70mm)

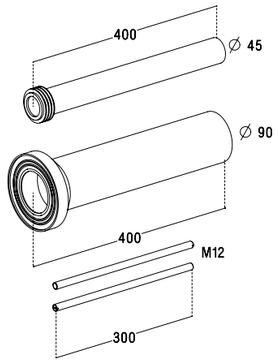

Kit d'aspiration d'odeurs

Réf. : KP03

Kit complet de raccordement à un extracteur d'air pour ventilation de la cuvette

Montage sur bâti BP01 et BP02

(système de ventilation non fourni)



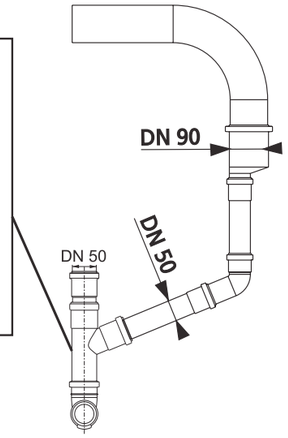

Kit de mobilité réduite

Réf. : KP02G
KP02D

Permet la fixation d'une barre de relèvement sur le châssis. (non fournie)

Eléments fournis :

Support avec pied autoportant et fixations murales à fixer à côté du châssis à l'aide de vis auto-foreuses.

Planche en bois hydrofuge pour permettre la fixation de la barre, réglable en hauteur.

2 kits disponibles : 1 pour fixation à gauche, 1 pour fixation à droite

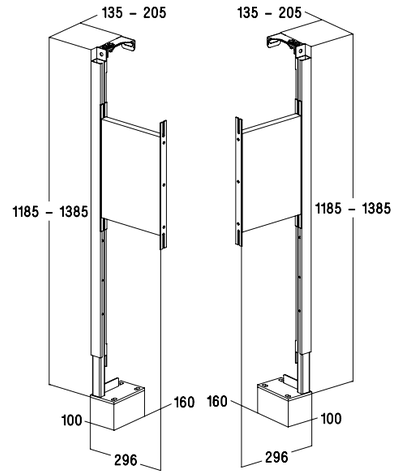

Kit manchettes désaxées

Réf. : KP01

Permet de remonter la cuvette de 25mm

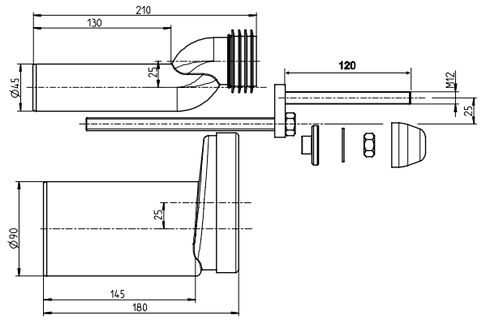

kit alimentation

Réf. : KP05
Réf. : KP06

Pour alimentation sur secteur :
un transformateur 220-6v pour commande infrarouge PB01E
Réf. : KP05

Pour alimentation sur batterie :
alimentation batterie pour commande infrarouge PB01E
Réf. : KP06

Les bâtis pour appareils sanitaires

Châssis cuvette

Réf. : BP04

Caractéristiques techniques

- Châssis autoportant
- Fixation au sol et au mur ou au sol uniquement
- Pattes de fixation murales fournies mais non indispensables
- Fixation au sol en 6 points grâce aux goujons métalliques fournis
- Châssis traité anti-corrosion résistant à une charge de 400kg
- Pipe coudé PVC ø100mm
- Tube de rinçage, manchon d'évacuation et tiges filetées (l=180mm) fournis
- Entraxe fixation cuvette 180mm et 230mm

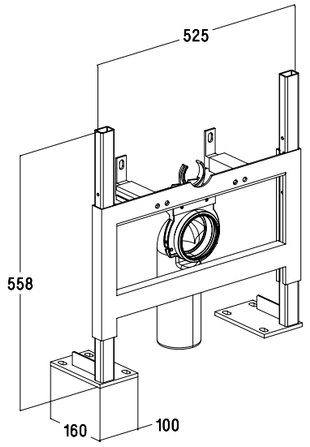

Bâti bidet

Réf. : BP06

Caractéristiques techniques

- Châssis autoportant
- Fixation au sol et au mur ou au sol uniquement
- Pattes de fixation murales fournies mais non indispensables
- Fixation au sol en 6 points grâce aux goujons métalliques fournis
- Châssis traité anti-corrosion résistant à une charge de 250kg
- Pour bidet avec entraxe de fixation de 18 ou 23 cm
- Tiges de fixation M12 pour fixation bidet fournies
- Sortie droite diam 32mm et ø40mm PVC à coller fournies
- 2 appliques de robinetterie fournies

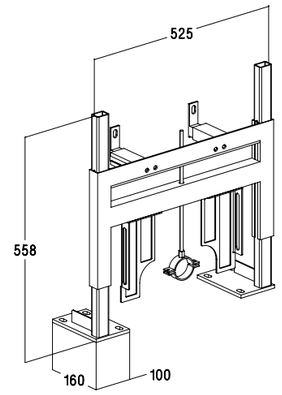

Bâti lavabo

Réf. : BP05

Caractéristiques techniques

- Châssis autoportant
- Fixation au sol et au mur ou au sol uniquement
- Pattes de fixation murales fournies mais non indispensables
- Fixation au sol en 6 points grâce aux goujons métalliques fournis
- Châssis traité anti-corrosion résistant à une charge de 250 kg
- Fixation tube d'évacuation réglable en hauteur
- Plaque de raccordement de robinetterie réglable en hauteur et en profondeur
- Vis de fixation M10 pour fixation lavabo fournies
- Sortie droite diam 32mm et 40mm PVC à coller fournies
- Appliques de robinetterie fournies

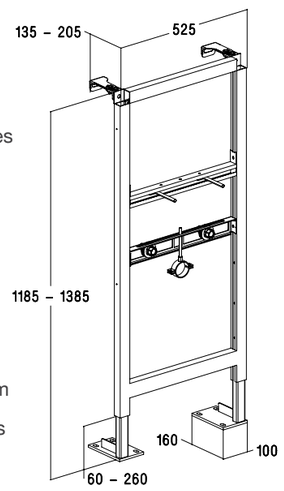

Bâti urinoir

Réf. : BP07

Caractéristiques techniques

- Châssis autoportant
- Fixation au sol et au mur ou au sol uniquement
- Pattes de fixation murales fournies mais non indispensables
- Fixation au sol en 6 points grâce aux goujons métalliques fournis
- Châssis traité anti-corrosion résistant à une charge de 250 kg
- Entrée diamètre 35mm réglable en hauteur
- Fixation pour urinoir avec vis de fixation M8, réglable en hauteur
- Support d'évacuation réglable en hauteur
- Boîtier d'alimentation encastré
- Raccordement du boitier d'alimentation par flexible
- Déclenchement manuel ou électronique

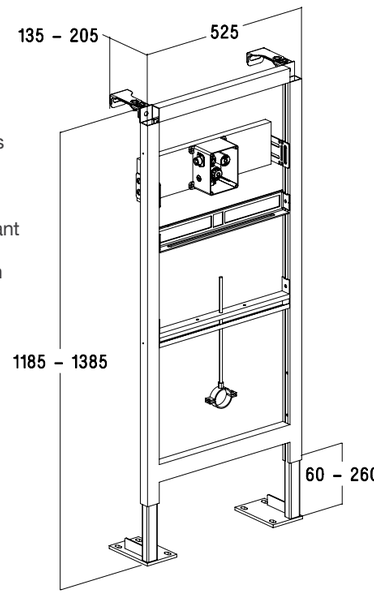

Plaque de déclenchement manuel

Blanc - Réf. : PU01B
Chromé mat - Réf. : PU01C

Plaque de déclenchement automatique par détection infrarouge
Alimentation par batterie 6V (fournie)

Blanc - Réf. : PU02B
Chromé mat - Réf. : PU02C

Plaque inox de déclenchement automatique par détection infrarouge
Alimentation sur secteur (transformateur 230/6V fourni)

Réf. : PU03I