somatherm®
PROFESSIONNEL

Groupe de sécurité NF
Standard Téflon Inox

SecurL SecurT SecurX

AVANTAGES

- CORPS EN LAITON CW617N
- SOUPAPE, CLAPET, SPHÈRE ET GARDE D'EAU EN MATÉRIAU DE SYNTHÈSEHAUTE RÉSISTANCE
- HAUT DÉBIT DE REMPLISSAGE
- FAIBLE PERTE DE CHARGE
- MONTAGE FACILE
- CERTIFIÉ PAR LA NORME NF

* La garantie couvre uniquement les défauts de matière et fabrication, à compter de la date de fabrication

CHAUFFE-EAU

ECS PRÉPARATEUR ECS CHAUDIÈRE

SOLAIRE

Catalogue SÉCURITÉ DE L'EAU

Performances ➡
– Pression nominale : 10 bar (chauffe-eau 10 kW)
– Soupape tarée à 7 bar

Sécurité et Fiabilité ➡
– Soupape, clapet et sphère en matériau de synthèse haute résistance :
Test soupape = 10 000 cycles
Test clapet = 50 000 cycles
Test vanne = 5 000 manoeuvres

Applications ➡
– Sécurité chauffe-eau et préparateur ECS de chaudière
– Compatible chauffe eau solaire

Traçabilité ➡
– Date de fabrication gravée sur le corps
– Marquage du "S" Somatherm sur la soupape

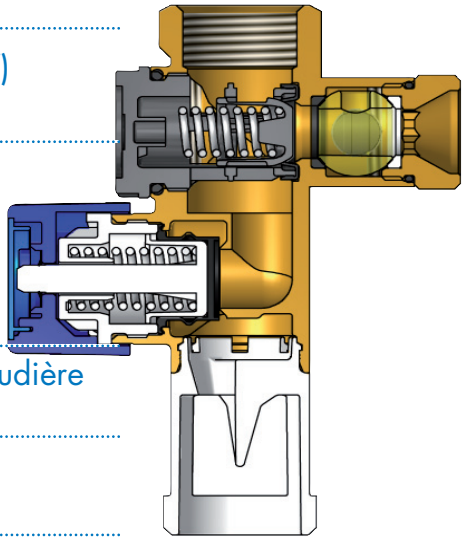

* La garantie couvre uniquement les défauts de matière et fabrication, à compter de la date de fabrication

	Laiton		Téflon		Inox	
	Droit	Coudé	Droit	Coudé	Droit	Coudé
Diamètre	Ø 20/27 - 3/4 "		Ø 20/27 - 3/4 "		Ø 20/27 - 3/4 "	
Référence	**34500**	**34501**	**34600**	**34601**	**34700**	**34701**

SOMATHERM©. SAS au capital de 400 000 euros. RCS Périgueux 681 980 033
13 place Francheville - BP 202 24052 Périgueux CT Cedex 9 - Tél. 05 53 02 69 70 - Fax 05 53 03 94 48

somatherm PROFESSIONNEL

Applications

SecurL

Siège laiton :
ANTI-POLLUTION

Préconisé pour les eaux peu calcaires.

SecurT

Siège téflon :
ANTI-CALCAIRE

Préconisé pour les eaux calcaires.

SecurX

Siège inox :
ANTI-CORROSION

Préconisé pour les eaux dures et agressives.

Encombrement

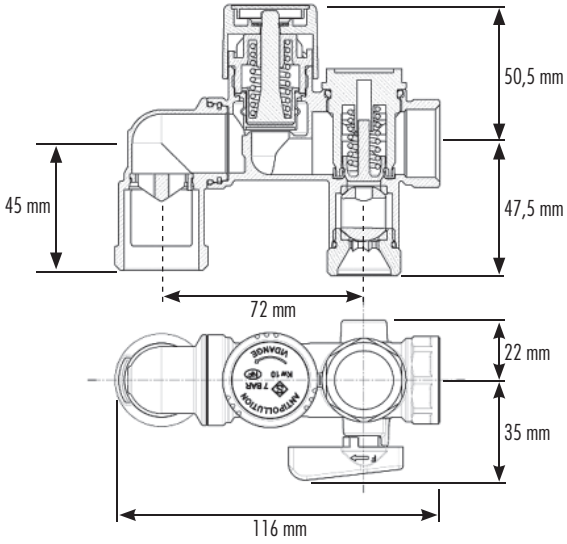

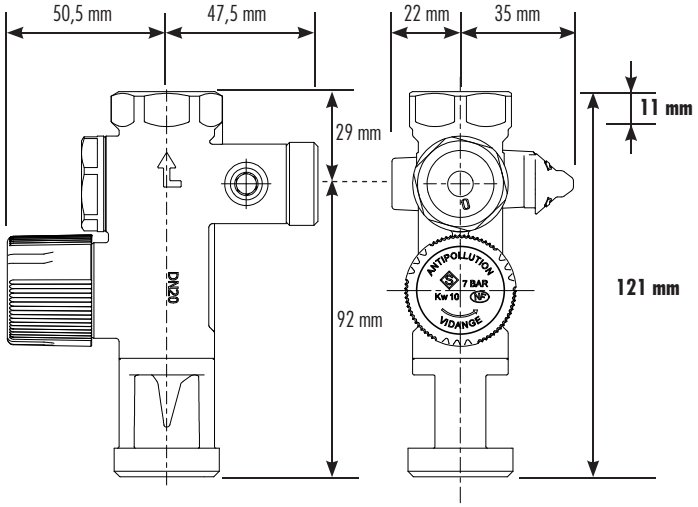

Montage

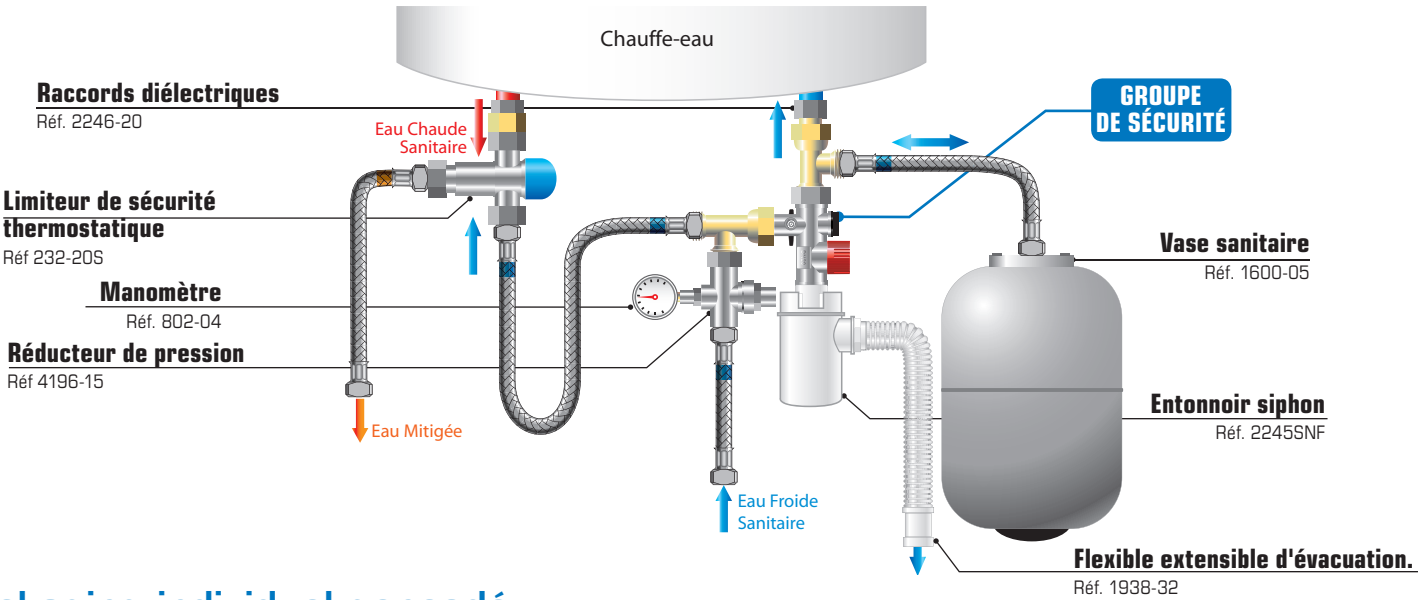

Packaging individuel gencodé

Livré avec notice

SOMA-0018-FR-03.10 - © Copyright 2010, Somatherm . Tous droits réservés. - Somatherm se réserve le droit de changer ces caractéristiques sans préavis. - photos : Somatherm Marketing