



Le premier arroseur de France

COMPATIBLE TOUTE MARQUE  
SE FIXE SANS OUTILLAGE

RÉALISER EN MATÉRIAUX PL/UV  
ILS RÉSISTENT AUX RAYONS SOLAIRES, AU GEL ET À LA CORROSION.



15X21 MM

20X27 MM

26X34 MM

OU

Ø15 MM

Ø19 MM

RACCORD  
PASSAGE DIRECT

RACCORD  
RÉPARATEUR

RACCORD  
À CLAPET STOP

RACCORD UNION


Ø19 MM

Ø15 MM

RACCORD DÉRIVATION



PERMET DE DIVISER LE CIRCUIT EN DEUX

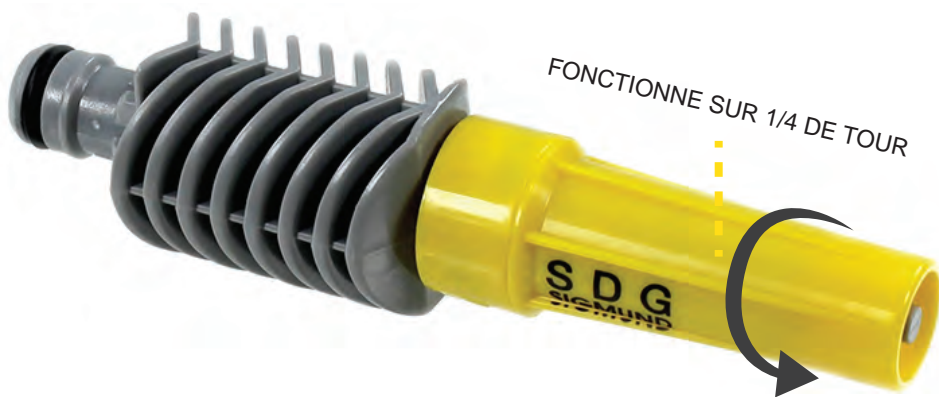

FONCTIONNE SUR 1/4 DE TOUR

